

ORCHESTRA

Alles auf einen Blick

PRODUKTDATENBLATT



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildung ähnlich.



RAUMWELT

Wohnen

ORCHESTRA, die perfekte Ergänzung zur Ihrem MAESTRO - im Set das Design-Audiopaket für Ihr Wohnzimmer! Im Hochtonbereich sorgt ein Air Motion Transformer für eine detailreiche, kristallklare Wiedergabe; Impulsverhalten und Leichtigkeit suchen ihresgleichen. Mit einer sorgfältig abgestimmten Frequenzweiche wird

darunter der PE-beschichtete Tief-Mitteltöner angebunden. Er verleiht Stimmen, wie Instrumenten Körper und reicht mit seinem kräftigen Doppelmagnetantrieb bis tief hinab. Ein Gehäuse aus hochfestem HDF mit resonanzminimierender Innenmatrix sorgt für die verfärbungsfreie Wiedergabe von Stimmen und Instrumenten.

ORCHESTRA

DESIGN

Handgeschliffenes Holzgehäuse mit abgerundeten Ecken und hochwertigem Klavierlack veredelt. Gestaltet und entwickelt in Deutschland.

Erhältlich in den Farben:




Schwarz



Weiß



Matt-Graphit

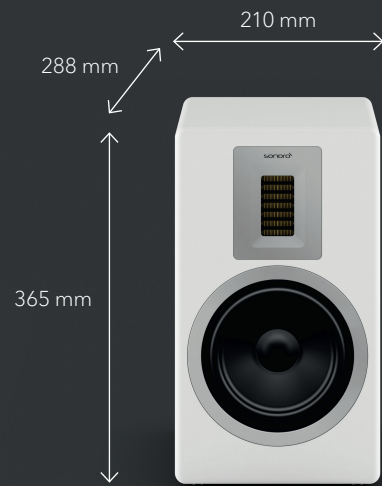

Ø Gewinde M6

ca. 10 kg/Stk.

PRODUKTHIGHLIGHTS

AIR MOTION TRANSFORMER:

- Geringes spezifisches Gewicht
- Hoher Schalldruck bei kleinen Membranamplituden
- Starker Neodym-Antrieb

TIEF-MITTELTÖNER:

- PE-beschichtete Membran
- Starker Doppelmagnetantrieb
- Stabiler Druckgusskorb

HOCHWERTIGES GEHÄUSE AUS HDF MIT INNENMATRIX

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	• 2-Wege-Bassreflex Lautsprecher
Tief-Mitteltöner:	• 6" PE-beschichteter Papiertreiber mit Druckgusskorb und Doppelmagnet
Hochtöner:	• Air Motion Transformer mit Neodym-Antrieb, Membranfläche ca. 85cm ²
Gehäuse:	• HDF (Hochdichte Faserplatten) mit Innenmatrix
Empfohlene Verstärkerleistung:	• 50-170W
Impedanz:	• 4Ω
Frequenzbereich:	• 44Hz-28KHz
Empfindlichkeit:	• 88 dB SPL (2,83V RMS, 1m)
Lautsprecherabdeckung:	• abnehmbar
Abmessungen (B x T x H):	• ca. 210 x 288 x 365 mm
Gewicht:	• ca. 10kg/Stk.
Sonstiges:	• Schaumstoffstopfen für Bassreflexrohr • Schraubgewinde Ø M6 an der Unterseite für Lautsprecherständer

Mehr auf: sonoro.de/orchestra